




# OWACLEAN\*

## NETTOYANT COQUES ET PONTS

<b>Description du produit</b>	Entretien régulier des gelcoats, laques, inox... Formule concentrée, à diluer. Dégraisse et élimine les salissures aisément.
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Multifonction : dégraisse, dégraisse et nettoie les saletés incrustées dans les micro-porosités.</li> <li>• Entretien régulier des ponts et carène.</li> <li>• Élimine aussi les traces de verdissures et traces rouges.</li> <li>• Ne laisse pas de dépôt gras après rinçage.</li> </ul>
<b>Destinations</b>	S'utilise sur polyester, PVC, peintures, laques, inox, alu anodisé.
<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>Densité</b> : 1,08 ± 0,02 à 25°C. <b>pH</b> : Entre 12 et 13.
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, pulvérisateur...
<b>Recommandations avant application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.</li> <li>• La concentration est à ajuster en fonction du degré de salissure. À titre indicatif : - Support très encrassé : 1 litre d'OWACLEAN pour 10 litres d'eau, - Support moyennement encrassé : 1 litre d'OWACLEAN pour 20 litres d'eau.</li> <li>• Toujours faire un essai préalable.</li> <li>• Ne pas utiliser pur.</li> </ul>
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer au pulvé, balai brosse, rouleau, pinceau...</li> <li>• Frotter légèrement le support et laisser agir 10 minutes maximum.</li> <li>• Rincer généreusement à l'eau douce. L'utilisation d'un jet haute pression permettra une meilleure dispersion des salissures.</li> <li>• Renouveler l'opération si nécessaire.</li> </ul>
<b>Conseil</b>	Pour vérifier si toute la graisse est partie d'un support, aspergez de l'eau. Si des perles d'eau se forment, recommencer le dégraissage car tout n'est pas propre.
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau.
<b>Recommandations après application</b>	Reconditionner les emballages entamés et les conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

\* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

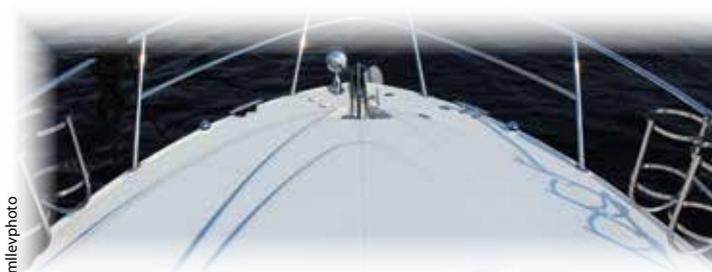

© milevphoto

Notre département technique est là pour répondre à toutes vos questions.

Nous vous invitons à le joindre au ☎ 01 60 86 48 70

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

OWACLEAN est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

10/15 - RCS Tours 331 998 484 - Photo : Strehnev Pavel

ADFIELDS