

Solutions de collage DELTA®

Toiture (écrans de sous-toiture)


Façade (écrans pare-pluie)

Étanchéité à l'air (écrans pare-vapeur)



Solutions de collage.

Applications extérieures : en toiture.

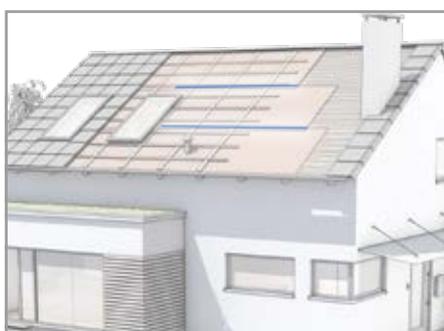

■ Collage des recouvrements et abouts de lés, petites réparations

DELTA®-MULTI-BAND M60 / M100

Ruban adhésif une face universel armé avec film pelable en sous-face. Polyvalent intérieur/extérieur.

Rouleaux de 60 mm x 25 m.

Également disponible en largeur 100 mm avec double film pelable : idéal pour les angles en deux dimensions.




■ Étanchéité au clou

DELTA®-SB60 / DELTA®-SB40

Bande autocollante une face constituée de mousse réticulée à cellules fermées en PE et associée à un film support.

Améliore l'étanchéité au niveau des perforations engendrées par la fixation des contrelattes et liteaux (pas de phénomène de siphonage).

Rouleaux de 60 ou 40 mm x 30 m.

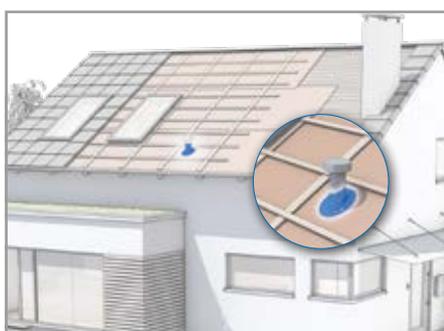

■ Étanchéité des traversées

DELTA®-FLEXX-BAND FG80

Bande adhésive extensible en butyle-caoutchouc avec film supérieur PE pour la réalisation de l'étanchéité à l'air et à l'eau au niveau de points singuliers (passages de gaines, conduits de ventilation, etc...).

Application intérieure et extérieure.

Rouleaux de 80 mm x 6 m.





■ Étanchéité des fenêtres de toit

DELTA®-MULTI-BAND M60 / M100

Ruban adhésif une face universel armé avec film pelable en sous-face. Polyvalent intérieur/extérieur.

Rouleaux de 60 mm x 25 m.

Également disponible en largeur 100 mm avec double film pelable : idéal pour les angles en deux dimensions.



DELTA®-FLEXX-BAND F100

Bande adhésive extensible pour la réalisation de l'étanchéité au niveau des points singuliers (fenêtres de toit, conduits de ventilation, passages de gaines ...).

Rouleaux de 100 mm x 10 m.



■ Fonds de noue

DELTA®-THENE

Écran d'interposition pour la réalisation de l'étanchéité des fonds de noue.

Combinaison d'un film en polyéthylène haute densité et d'une sous-face en bitume-caoutchouc autocollante à froid.

Rouleaux de 1 m x 20 m ou 1 m x 5 m.



■ Closoirs de ventilation

DELTA®-EXXTENSO ROLL, -ECO ROLL et -ALU ROLL

Closoirs souples de ventilation pour faîtages et arêtiers. Disponibles en plusieurs couleurs et longueurs (jusqu'à 50 m).

DELTA®-EXXTENSO ROLL : le seul closoir extensible en largeur de 310 à 450 mm pour s'adapter au galbe des tuiles.



Solutions de collage.

Applications extérieures : en façade.



■ Collage des recouvrements et abouts de lés

► Bardages à joints fermés

DELTA®-MULTI-BAND M60 / M100

Ruban adhésif une face universel armé avec film pelable en sous-face. Polyvalent intérieur/extérieur.

Rouleaux de 60 mm x 25 m.

Également disponible en largeur 100 mm avec double film pelable : idéal pour les angles en deux dimensions.



DELTA®-THAN

Mastic-colle en cartouche durablement élastique.

Cartouches de 310 ml.

Rendement : env. 7 m/cartouche.



► Bardages à claire-voie

DELTA®-TAPE FAS

Ruban adhésif acrylique une face universel de couleur noire, sans marquage, renforcé aux UV pour l'extérieur.

Rouleaux de 60 mm x 25 m.

Également disponible en largeur 100 mm avec double film pelable : idéal pour les angles en deux dimensions.





■ Étanchéité des traversées

DELTA®-FLEXX-BAND FG80

Bande adhésive extensible en butyle-caoutchouc avec film supérieur PE pour la réalisation de l'étanchéité à l'air et à l'eau au niveau de points singuliers (passages de gaines, de conduits, etc.). Application intérieure et extérieure. Rouleaux de 80 mm x 6 m.

Alternative : DELTA®-FLEXX-BAND F100.




■ Étanchéité et esthétique derrière bardages ajourés

DELTA®-FASSADE EPDM

Bande d'étanchéité et de protection en EPDM pour chevrons, contre-lattes et liteaux en support de bardages ou panneaux de façade.

Améliore l'esthétique des parements en cachant l'ossature secondaire.

Rouleaux de 60 mm x 25 m ou 100 mm x 25 m.

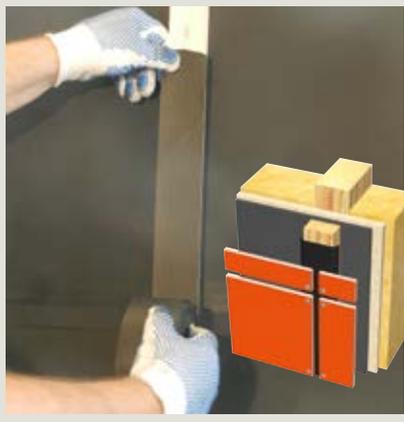

■ Positionnement du pare-pluie dans l'isolant

DELTA®-QUICKFIXX

Cheville synthétique destinée à la fixation provisoire d'écrans pare-pluie dans différents matériaux isolants derrière des bardages rapportés.

Cheville de 85 mm. Carton de 50 vis.



■ Étanchéité des coins d'ouvrants

DELTA®-FAS CORNER

Angle souple pour la réalisation de l'étanchéité au niveau des cadres d'ouverture de constructions à ossature bois. Résistant aux UV.

Dimensions : env. 100 x 150 x 190 mm. Carton de 40 angles.




DELTA®-LIQUIXX FX

Voir description complète page 7.

Solutions de collage.

Applications intérieures : étanchéité à l'air.

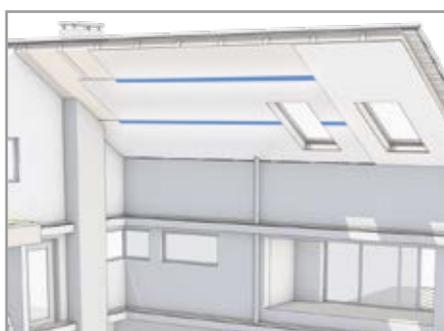

■ Collage des recouvrements et abouts de lés. Petites réparations.

DELTA®-MULTI-BAND M60 / M100

Ruban adhésif une face universel armé avec film pelable en sous-face. Sans COV. Rouleaux de 60 mm x 25 m. Pour applications intérieures/extérieures.

- Également disponible en largeur 100 mm avec double film pelable : idéal pour les angles en deux dimensions.
- Également disponible en version DELTA®-MULTI-BAND BLACK pour conserver l'esthétique des bardages intérieurs à claire-voie (sur le pare-vapeur DELTA®-SPARXX).



DELTA®-MONO-BAND


Bande adhésive armée pour applications intérieures. Avec film pelable en sous-face. Sans COV. Pour le collage des recouvrements entre lés de pare-vapeur. Rouleaux de 60 mm x 25 m.



■ Positionnement provisoire sur fourrure métallique.

DELTA®-DUO-TAPE 38

Ruban adhésif double-face armé avec film pelable en sous-face permettant le maintien provisoire par collage du pare-vapeur sur le profilé métallique support de la plaque de plâtre. Sans COV. Rouleaux de 38 mm x 50 m.

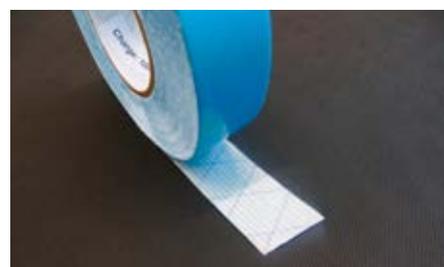



■ Préparation de surface

DELTA®-HF PRIMER

Primaire d'imprégnation à froid sans solvants.

Améliore les propriétés d'adhérence de différents supports tels que panneaux à base de fibre de bois, maçonnerie, béton, etc.

Bidon hermétique de 1 litre.



■ Raccords linéaires

DELTA®-TIXX

Mastic-colle en cartouche durablement élastique. Idéal sur surfaces permettant l'évaporation. Sans COV.

Cartouches de 310 ml.

Rendement : env. 7 m/cartouche.



DELTA®-TIXX VDR

Cordon adhésif armé double-face en rouleau à base de résine acrylique avec film pelable. Idéal pour le collage des membranes sur surfaces peu perméables à la vapeur. Pas de temps de séchage.

Rouleaux de 12 mm x 8 m.



DELTA®-FLEXX-BAND F100

Bande adhésive extensible. Sans COV.

Permet l'application d'un enduit grâce à sa surface non-tissée.

Rouleaux de 100 mm x 10 m.



DELTA®-LIQUIXX FX


Résine acrylique sans solvants avec géotextile spécial reconstituant une membrane étanche à l'air en se solidifiant.

Convient sur tous supports sans primaire d'imprégnation y compris supports poreux, bois brut, etc., ainsi que pour le raccord avec le plancher béton. Seau de 4 l, géotextile spécial vendu séparément.



Solutions de collage.

Applications intérieures : étanchéité à l'air.

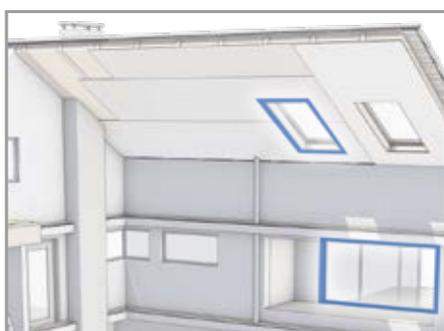

■ Raccord étanche à l'air aux menuiseries et baies.

DELTA®-TIXX

Mastic-colle en cartouche durablement élastique. Idéal sur surfaces permettant l'évaporation. Sans COV.

Cartouches de 310 ml.
Rendement : env. 7 m/cartouche.



■ Préparation de surface

DELTA®-HF PRIMER

Primaire d'imprégnation à froid sans solvants.

Améliore les propriétés d'adhérence de différents supports tels que panneaux à base de fibre de bois, maçonnerie, béton, etc.

Bidon hermétique de 1 litre.



DELTA®-TIXX VDR

Cordon adhésif armé double-face en rouleau à base de résine acrylique avec film pelable. Idéal pour le collage des membranes sur surfaces peu perméables à la vapeur. Pas de temps de séchage.

Rouleaux de 12 mm x 8 m.



DELTA®-MULTI-BAND M60 / M100

Ruban adhésif une face universel armé avec film pelable en sous-face. Sans COV.

Rouleaux de 60 mm x 25 m.

Également disponible en largeur 100 mm avec double film pelable : idéal pour les angles en deux dimensions.




DELTA®-MONO-BAND

Bande adhésive armée pour applications intérieures. Avec film pelable en sous-face. Sans COV. Pour le collage des recouvrements entre lés de pare-vapeur.

Rouleaux de 60 mm x 25 m.




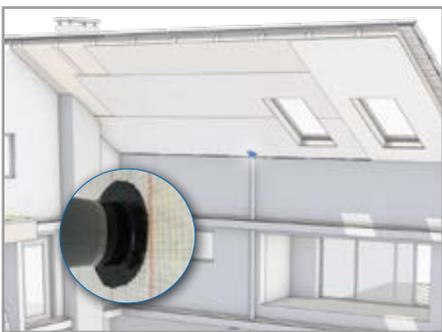


■ Passage de conduite ≥ 50 mm.

DELTA®-LIQUIXX FX 1
Voir description complète page 7.

■ Passage de conduite < 50 mm
et passage de gaine électrique.

DELTA®-FLEXX-BAND FG80 2
Voir description complète page 7.

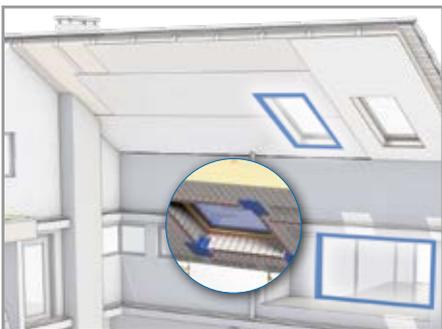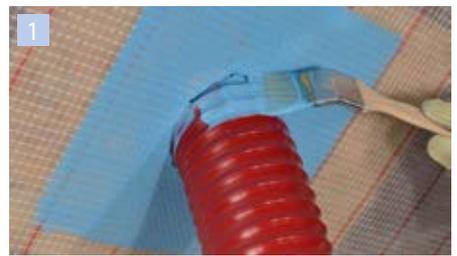

■ Étanchéité à l'air
des coins d'ouvrants.

DELTA®-LIQUIXX FX 3
Voir description complète page 7.

DELTA®-FLEXX-BAND FG80 4
Voir description complète page 7.



Guide de choix

Accessoires de collage sur écrans de sous-toiture

► Solution conseillée ► Solution(s) alternative(s)	Écrans de sous-toiture		Membranes complémentaires simples pour climat de montagne	Écran d'interposition pour toitures métalliques en zinc
Membranes	DELTA®-MAXX COMFORT DELTA®-MAXX PLUS DELTA®-ENERGY	DELTA®-VITAXX (PLUS) DELTA®-VENT S (PLUS) DELTA®-VENT N (PLUS)	DELTA®-EXXTREM DELTA®-FOXX PLUS	DELTA®-TRELA PLUS
Accessoires de collage DELTA® adaptés				
Recouvrements et abouts de lés entre membranes	Bande adhésive intégrée DELTA-MULTI BAND	Bords autocollants intégrés (versions PLUS) DELTA-MULTI BAND	Bords autocollants intégrés DELTA-TAPE FAS DELTA-MULTI BAND	Bords autocollants intégrés DELTA-THAN
Bois raboté lisse, panneaux dérivés du bois (type OSB)	DELTA-MULTI BAND DELTA-THAN ⁽¹⁾	DELTA-MULTI BAND DELTA-THAN DELTA-TIXX VDR	DELTA-MULTI BAND DELTA-TAPE FAS	DELTA-THAN DELTA-TIXX VDR
Bois rugueux, non raboté	DELTA-THAN	DELTA-THAN	DELTA-THAN + tasseautage	DELTA-THAN
Métal	DELTA-MULTI BAND DELTA-THAN ⁽¹⁾	DELTA-MULTI BAND DELTA-TIXX VDR DELTA-THAN	DELTA-MULTI BAND	DELTA-THAN DELTA-TIXX VDR
Éléments en plastique rigide (PE, PVC, ...)	DELTA-MULTI BAND DELTA-THAN ⁽¹⁾	DELTA-MULTI BAND DELTA-TIXX VDR DELTA-THAN	DELTA-MULTI BAND DELTA-TAPE FAS	DELTA-THAN DELTA-TIXX VDR
Maçonnerie brute ou enduite, parpaing, béton	DELTA-THAN ⁽¹⁾	DELTA-THAN DELTA-TIXX VDR ⁽⁶⁾⁽⁷⁾	DELTA-THAN + tasseautage DELTA-HF PRIMER + DELTA-FLEXX-BAND ⁽²⁾⁽⁴⁾	DELTA-THAN DELTA-TIXX VDR
Traitement des détails	DELTA-FLEXX BAND FG80 DELTA-FLEXX BAND F100	DELTA-FLEXX BAND FG80 DELTA-FLEXX BAND F100	DELTA-FLEXX BAND FG80 ⁽⁴⁾ DELTA-FLEXX BAND F100 ⁽⁴⁾	DELTA-FLEXX BAND FG80 DELTA-THAN DELTA-FLEXX BAND F100

⁽¹⁾ Uniquement pour collage de la sous-face de l'écran (ne pas mettre en contact avec l'enduction PU).

⁽²⁾ Protéger la bande adhésive des UV.

⁽³⁾ En association avec le pare-vapeur DELTA®-SPARXX derrière claire-voie intérieure, utiliser la bande adhésive DELTA®-MULTI BAND M60 BLACK.

⁽⁴⁾ Appliquer préalablement au pinceau le primaire DELTA®-HF PRIMER sur la surface de la membrane.

⁽⁵⁾ Laisser préalablement sécher le cordon de mastic (env. 2-3 jours) avant de rabattre le film.

⁽⁶⁾ Pour supports lisses.

⁽⁷⁾ Dans le cas d'un support poreux, appliquer préalablement au pinceau le primaire DELTA®-HF PRIMER.

⁽⁸⁾ Uniquement pour applications extérieures (Sarking).



Accessoires de collage sur pare-pluie

► Solution conseillée ► Solution(s) alternative(s)	Pare-pluie pour bardages fermés	Pare-pluie pour bardages à claire-voie
	Membranes	DELTA®-VENT N (PLUS) DELTA®-VITAXX (PLUS) DELTA®-VENT S (PLUS)
Accessoires de collage DELTA® adaptés		
Recouvrements et abouts de lés entre membranes	Bords autocollants intégrés (versions PLUS uniquement) DELTA-MULTI BAND	Bords autocollants intégrés (versions PLUS uniquement) DELTA-TAPE FAS
Bois raboté lisse, panneaux dérivés du bois	DELTA-THAN DELTA-MULTI BAND DELTA-TIXX VDR	DELTA-TAPE FAS DELTA-MULTI BAND (2)
Bois rugueux, non raboté	DELTA-THAN	DELTA-THAN + tasseutage
Métal	DELTA-TIXX VDR DELTA-MULTI BAND DELTA-THAN	DELTA-TAPE FAS DELTA-MULTI BAND
Éléments en plastique rigide (PE, PVC, ...)	DELTA-TIXX VDR DELTA-MULTI BAND DELTA-THAN	DELTA-TAPE FAS DELTA-MULTI BAND (1)(2) DELTA-THAN
Maçonnerie brute ou enduite, parpaing, béton	DELTA-THAN DELTA-TIXX VDR (6)(7)	DELTA-THAN + tasseutage DELTA-HF PRIMER + DELTA-FLEXX-BAND (2)(4)
Traitement des détails, points singuliers	DELTA-FLEXX BAND FG80 DELTA-FLEXX BAND F100	DELTA-FLEXX BAND FG80 (4) DELTA-FLEXX BAND F100 (4)
Angles de fenêtres	DELTA-FAS CORNER DELTA-LIQUIXX FX	DELTA-FAS CORNER DELTA-LIQUIXX FX



DELTA®-MULTI-BAND M60 / M100
Rubans adhésifs armés universels intérieur / extérieur.



DELTA®-THAN
Colle cartouche. Applications extérieures.



DELTA®-MONO-BAND
Ruban adhésif armé. Applications intérieures.



DELTA®-TIXX
Colle cartouche. Applications intérieures.



DELTA®-TAPE FAS
Ruban adhésif une face résistant aux UV.



DELTA®-TIXX VDR
Cordon adhésif en rouleau pour l'intérieur et l'extérieur.



DELTA®-FLEXXBAND FG 80
Bande adhésive extensible à base de butyle-caoutchouc.



DELTA®-LIQUIXX FX
Résine acrylique pour le traitement de l'étanchéité à l'air.



DELTA®-FLEXXBAND F 100
Bande adhésive extensible avec surface en géotextile.



DELTA®-DUO-TAPE 38
Bande adhésive double-face.



DELTA®-SB 60 et DELTA®-SB 40
Bande d'étanchéité au clou.




DELTA®-PREN
Colle liquide pour abouts de lés sur DELTA®-FOXX PLUS.



DELTA®-FASSADE EPDM
Bande d'étanchéité et d'esthétique derrière lattages.



DELTA®-HF PRIMER
Primaire d'imprégnation sans solvants pour supports poreux.



DELTA®-FAS CORNER
Angle souple pour l'étanchéité des coins d'ouvrants.

Accessoires de collage sur pare-vapeur

► Solution conseillée ► Solution(s) alternative(s)	Membranes d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau	
	Membranes	DELTA®-REFLEX (PLUS) DELTA®-SPARXX DELTA®-FOL DBF DELTA®-DAWI GP
Accessoires de collage DELTA® adaptés		
Recouvrements et abouts de lés entre membranes	Bande adhésive intégrée (PLUS) DELTA-MULTI BAND (3) DELTA-MONO BAND DELTA-DUO TAPE 38	DELTA-MULTI BAND DELTA-MONO BAND
Bois raboté lisse, panneaux dérivés du bois	DELTA-TIXX VDR DELTA-MULTI BAND (3) DELTA-TIXX DELTA-LIQUIXX FX	DELTA-TIXX DELTA-MULTI BAND DELTA-TIXX VDR DELTA-LIQUIXX FX
Bois rugueux, non raboté	DELTA-TIXX DELTA-LIQUIXX FX DELTA-THAN (8)	DELTA-TIXX DELTA-LIQUIXX FX DELTA-THAN (8)
Métal	DELTA-MULTI BAND DELTA-MONO BAND DELTA-TIXX VDR DELTA-TIXX (5)	DELTA-MULTI BAND DELTA-MONO BAND DELTA-TIXX VDR DELTA-TIXX (5)
Éléments en plastique rigide (PE, PVC, ...)	DELTA-MULTI BAND DELTA-MONO BAND DELTA-TIXX VDR DELTA-TIXX (5) DELTA-LIQUIXX FX	DELTA-MULTI BAND DELTA-MONO BAND DELTA-TIXX VDR DELTA-TIXX (5) DELTA-LIQUIXX FX
Maçonnerie brute ou enduite, parpaing, béton	DELTA-LIQUIXX FX DELTA-TIXX DELTA-TIXX VDR (6)(7)	DELTA-LIQUIXX FX DELTA-TIXX DELTA-TIXX VDR (6)(7)
Traitement des détails	DELTA-FLEXX BAND FG80 DELTA-FLEXX BAND F100 DELTA-LIQUIXX FX (MINI)	DELTA-FLEXX BAND FG80 DELTA-FLEXX BAND F100 DELTA-LIQUIXX FX (MINI)

Guides techniques DELTA®

Retrouvez toute l'information technique sur www.doerken.fr

DELTA®



Doerken S.A.S.
Boîte Postale 22107
4 rue de Chemnitz
F-68059 Mulhouse cedex 2
Tél.: 03 89 56 90 09
Fax: 03 89 56 40 25
doerken@doerken.fr
www.doerken.fr

Une société du groupe Doerken