


## DELTA®-QUICKFIXX

Cheville synthétique pour la fixation provisoire du pare-pluie dans un matériau isolant.

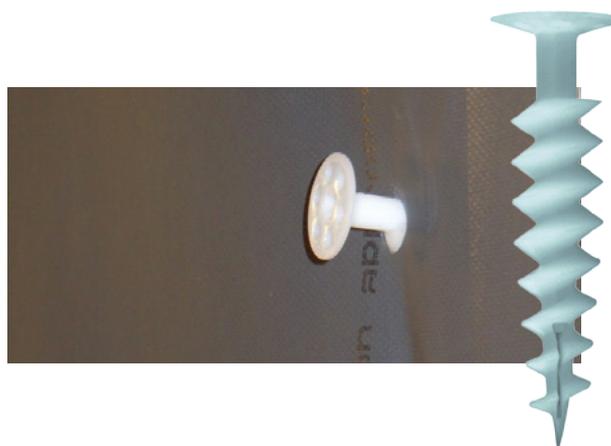

Description	
Applications	Cheville synthétique avec filetage hélicoïdal destinée à la fixation provisoire d'écrans pare-pluie dans différents matériaux isolants derrière des bardages rapportés. La fixation définitive est assurée par apposition d'un profilé verticale de maintien du pare-pluie (entraxe maxi : 645 mm).
Caractéristiques	
Matériau	Polyéthylène
Longueur	85 mm
Résistance aux températures	- 40 °C à + 80 °C
Conditionnement	Carton de 50 vis
Divers	
Certification	Cité dans les AT du CSTB n°2/12/1520, 2/12/1521, 2/12/1522
Densité de fixation	env. 1 / m <sup>2</sup>
Épaisseur minimale de l'isolant thermique	90 mm

Exemples de pose :

