
LHN - POINTE CANNELÉE CROCHET TêTE EN L





La pointe cannelée crochet tête en L en acier galvanisé à chaud est préconisée pour la fixation de support de couvertures.

CARACTÉRISTIQUES

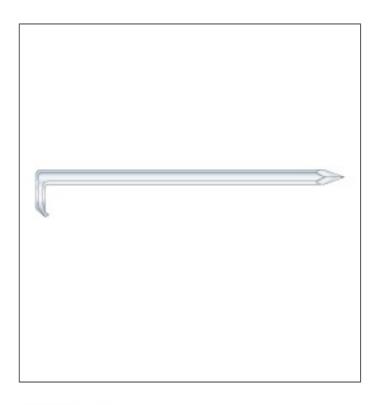

Matière

Acier galvanisé à chaud 50µm.

Avantages

- Tête en « L » : spécialement étudiée pour la fixation de support de couverture,
- Pointe cannelée : limite la fissuration du bois en comparaison d'une pointe de section ronde ou carrée.

APPLICATIONS

Support

Fixation d'éléments bois sur bois.

Domaines d'utilisation

- · Charpente,
- Fixations de support de couvertures.

Fiche technique

LHN - POINTE CANNELÉE CROCHET TêTE EN L



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions





Références	Code article	Dimensions fixation [mm]				
		d	I	L<!--<br-->span>_h</span 	l<!--<br-->span>_h</span 	h _t
LHN6.0X230	75046	6	230	30	18.5	7
LHN6.0X250	75047	6	250	30	18.5	7
LHN6.0X280	75048	6	280	30	18.5	7
LHN6.0X300	75049	6	300	30	18.5	7

Fiche technique

LHN - POINTE CANNELÉE CROCHET TêTE EN L



ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France tél : +33 2 51 28 44 00 / fax : +33 2 51 28 44 01

LHN - Pointe cannelée crochet tête en L

page 3/3