



SEASONITE®


PROTECTION DU BOIS NEUF

Description du produit	SEASONITE® protège le bois neuf des effets dommageables du soleil et de l'humidité pendant la première année où il est exposé aux agents atmosphériques. Une application immédiate de SEASONITE® protège le bois contre les dégâts dus au soleil, lui gardant ainsi son aspect neuf plus longtemps. Respirant, il permet à l'excédent d'eau de se réguler tout en évitant que l'humidité ne pénètre dans le bois. Avec SEASONITE®, le bois neuf est naturellement exposé sans subir les contraintes des intempéries au cours de la première année.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Conserve l'aspect naturel et stabilise le bois neuf.• Minimise l'éclatement, le gonflement, la déformation et le fendillement dus à une exposition permanente au soleil et à la pluie.• Facile à appliquer - en une seule couche.• Incolore.• Prêt à l'emploi.
Destinations	<ul style="list-style-type: none">• Uniquement pour bois tendres extérieurs neufs (moins de six mois d'exposition) pendant les premiers mois d'exposition.• Idéal pour les bois traités par autoclave.• Surfaces horizontales et verticales : caillebotis, bardages, bardeaux, palissades et autres supports extérieurs en bois. <p>NB : Pour un bois qui a été déjà exposé aux intempéries durant plusieurs mois, utiliser NET-TROL® 200* ou contactez-nous.</p>
Caractéristiques techniques	<p>Liant : Résines alkydes modifiées.</p> <p>Solvant : Eau.</p> <p>Densité à +20°C : 1,000 ± 0,05.</p> <p>Viscosité : Liquide fluide.</p> <p>Extrait sec : 5,5% ± 1 en volume.</p> <p>Point d'éclair : Non classé inflammable.</p> <p>Durée de conservation : Minimum 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.</p> <p>Conditionnements : 1 l, 2,5 l, 15 l.</p> <p>Couleur : Transparent.</p> <p>Temps de séchage : 12 heures, en fonction de la température et de l'humidité.</p> <p>On peut généralement marcher sur le bois 1 heure après application.</p> <p>COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f) 130 g/l (2010). Ce produit contient maximum 11 g/l.</p>
Préparation du support	Les surfaces doivent être propres, sèches au toucher, exemptes de poussière, de graisse, de moisissure et de toutes autres souillures de surface.

Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse. • Rouleau : à poils moyens.
Conseils de bonne application	<ul style="list-style-type: none"> • Couvrir tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes et les arbustes. • Appliquer entre +10°C et +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ni sur des surfaces chaudes. • Ne pas appliquer si du temps froid et/ou humide est attendu dans les 24 heures. • Mélanger soigneusement le produit avant l'application. Ne pas diluer. • Les bardages verticaux seront traités du haut vers le bas. • Après application au pistolet, toujours répartir le produit à la brosse ou au rouleau pour améliorer la pénétration et l'uniformité.
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Préparer la surface comme indiqué dans «Préparation du support». • Le bois doit être propre, sec au toucher. • Appliquer une couche généreuse sur toutes les surfaces du bois. • Bien imprégner les abouts. • Pour un caillebotis, faire pénétrer SEASONITE® dans les fentes entre les planches.
Rendement	<ul style="list-style-type: none"> • 5 à 7 m² par litre. • Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.
Entretien	Après six mois minimum d'exposition, le bois traité avec SEASONITE est prêt à être protégé avec un saturateur type TEXTROL PRO ou une finition colorée type SOLID COLOR STAIN Utiliser NET-TROL® 200* pour nettoyer le bois et lui redonner sa couleur d'origine.
Nettoyage du matériel	Nettoyer tous les outils et équipements à l'eau savonneuse.
Conditions de stockage	Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

* Même fabricant

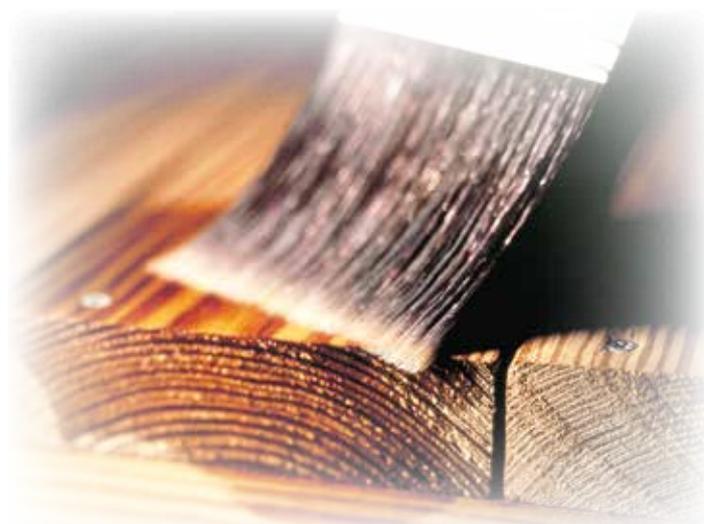

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

SEASONITE® est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com

12/17 - RCS Tours 331 998 484 - Photo : Javerman

