



Les suspentes droites SUD permettent de nombreuses applications telles que fixations de faux plafonds, gaines, ...



[FR-DoP-h10/0001](#)

CARACTÉRISTIQUES



Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Epaisseur 1 mm

Avantages

- Multi-usages

APPLICATIONS

Support



- **Porteur** : bois, béton, acier
- **Porté** : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite...

Domaines d'utilisation

- Fixation de faux plafonds,
- Gaines...

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions et Valeurs Caractéristiques

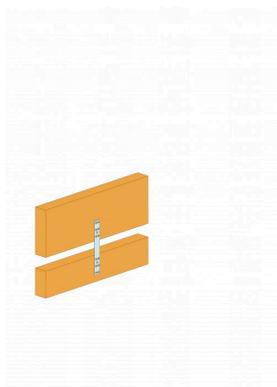

Références	Dimensions [mm]			Perçages	Section minimale [mm ²]	Résistances caractéristiques max. toléré [kN]
	A	B	Ep.			
SUD25/200/1	25	200	1	12 Ø5 - 2 Ø8	15	4.6

MISE EN OEUVRE

Fixation

- Pointes annelées CNA Ø4.0,
- Boulons,
- Tirefonds...

